
# GOLDSCHLANGE

Vandens ir valymo žarna

HANSA FLEX

## Savybės

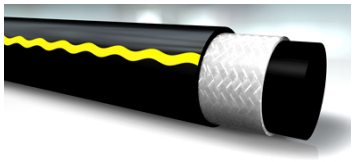

| | |
|---|---|
| **Taikymo sritis** | žemės ūkio technika<br>statybų pramonė<br>įrenginių statyba |
| **Ypatingi požymiai** | Atspari ozonui ir trinčiai<br>atspari oro sąlygoms<br>daugybė cheminių medžiagų<br>atspari lenkimui ir smūgiams, pervažiuojama<br>atspari UV<br>atspari garams iki +130 °C (apie 30 min.) |
| **Vidinis sluoksnis** | juodas, beporis, lygus EPDM vidinis sluoksnis |
| **Įdėklas** | du sintetinio siūlo apypinai |
| **Išorinis sluoksnis** | alyvai, tepalui ir chemikalams atspari CR-Gummi |
| **Spalva** | juoda su geltona banguota linija |
| **Temperatūra min.** | -30 °C |
| **Temperatūra max.** | 100 °C |
| **Medžiagos** | vanduo |

## Prekė

| Pavadinimas | Colis | Vidinis Ø (mm) | Sienelės storis (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Kritinis plyšimo slėgis (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Ritinio ilgis (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOLDSCHLANGE 10** | 3/8" | 10 | 3,5 | 30,0 | 90 | 45 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 13** | 1/2" | 13 | 3,9 | 30,0 | 90 | 50 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 16** | 5/8" | 16 | 3,6 | 25,0 | 70 | 70 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 19** | 3/4" | 19 | 4,4 | 25,0 | 75 | 80 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 22** | 7/8" | 22 | 4,5 | 20,0 | 60 | 100 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 25** | 1" | 25 | 4,5 | 20,0 | 60 | 110 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 32** | 1,1/4" | 32 | 5,5 | 12,0 | 36 | 175 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 38** | 1,1/2" | 38 | 6,5 | 12,0 | 36 | 250 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 50** | 2" | 50 | 7,5 | 10,0 | 30 | 300 | 40 |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*