
AQUAPAL
Geriamo vandens žarna

HANSA FLEX

Savybės

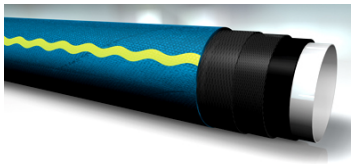

Taikymo sritis	maisto produktų pramonė
Ypatingi požymiai	itin lanksti ir pervažiuojama visiškai neutrali kvapo ir skonio atžvilgiu homogeninė, lygi ir nesuminkštėjanti atspari garams iki 130 °C
Leidimas	KTW direktyvą "Vamzdžiai", DVGW-W270 ir DVGW-VP 549 (DVGW reg. nr.: DW-0309BT0079)
Vidinis sluoksnis	specialus skaidrus, plastomerinis sluoksnis
Įdėklas	tarpinis PES sluoksnis ir du kordo įdėklai
Išorinis sluoksnis	NBR atsparus trinčiai, UV, tepalams ir alyvoms
Spalva	mėlyna su geltona banguota linija
Temperatūra min.	-20 °C
Temperatūra max.	90 °C
Medžiagos	vanduo

Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
AQUAPAL 10-3.6	3/8"	10	3,6	20,0	60	60	40
AQUAPAL 13-3.6	1/2"	13	3,6	20,0	60	75	40
AQUAPAL 16-3.6	5/8"	16	3,6	20,0	60	95	40
AQUAPAL 19-4.2	3/4"	19	4,2	20,0	60	110	40
AQUAPAL 22-4.5	7/8"	22	4,5	20,0	60	130	40
AQUAPAL 25-4.5	1"	25	4,5	20,0	60	145	40
AQUAPAL 32-4.5	1,1/4"	32	5,5	20,0	60	280	40
AQUAPAL 38-6.5	1,1/2"	38	6,5	20,0	60	330	40
AQUAPAL 50-7.5	2"	50	7,5	20,0	60	435	40

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.