
ND 300 BL, GRN, R

Žemo slėgio ir įkišama žarna

HANSA-FLEX

Savybės

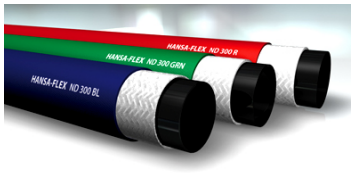

Taikymo sritis	įrenginių statyba bendroji paskirtis oro, vandens ir pan. technikai
Vidinis sluoksnis	NBR (nitrilas) bazė
Įdėklas	austo tinklelio įdėklas
Išorinis sluoksnis	sintetinė guma
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	100 °C
Medžiagos	vanduo oras hidraulinės alyvos (mineralinės alyvos pagrindu) Antifrizai

Prekė

Pavadinimas	DN*	Dydis	Colis	Vidinis Ø (mm)	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Spalva
ND 306 BL	6	4	1/4"	6	6,0	11,9	21,0	84	45	mėlyna
ND 310 BL	10	6	3/8"	10	10,0	15,9	21,0	84	75	mėlyna
ND 313 BL	12	8	1/2"	13	13,0	19,6	21,0	84	80	mėlyna
ND 316 BL	16	10	5/8"	16	16,0	23,9	21,0	84	115	mėlyna
ND 320 BL	19	12	3/4"	19	19,0	26,9	21,0	84	135	mėlyna
ND 306 GRN	6	4	1/4"	6	6,0	11,9	21,0	84	45	žalia
ND 310 GRN	10	6	3/8"	10	10,0	15,9	21,0	84	75	žalia
ND 313 GRN	12	8	1/2"	13	13,0	19,6	21,0	84	80	žalia
ND 316 GRN	16	10	5/8"	16	16,0	23,9	21,0	84	115	žalia
ND 320 GRN	19	12	3/4"	19	19,0	26,9	21,0	84	135	žalia
ND 306 R	6	4	1/4"	6	6,0	11,9	21,0	84	45	raudona
ND 310 R	10	6	3/8"	10	10,0	15,9	21,0	84	75	raudona
ND 313 R	12	8	1/2"	13	13,0	19,6	21,0	84	80	raudona
ND 316 R	16	10	5/8"	16	16,0	23,9	21,0	84	115	raudona
ND 320 R	19	12	3/4"	19	19,0	26,9	21,0	84	135	raudona

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.