


PA 700 HJOF

Presuojama armatūra, ORFS

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis	presuojama armatūra žarnoms HD 400
1 jungtis	UN/UNF išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	plokščiai sandarinantis su O formos sandarinimo žiedu
Trumpinys	ORFS
Norma	ISO 8434-3
Įjungimas	su išplėšimo apsauga (Interlock)
Tiekimo apimtis	Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

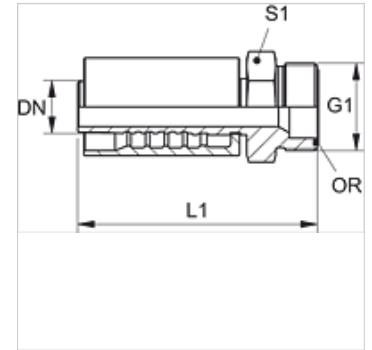

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Darbinis slėgis (bar)	G1	L1 (mm)	S1	OR (Sandarinimo žiedas)
PA 713 HJOF	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	73,8	22	12,42 x 1,78
PA 716 HJOF	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	89,4	27	15,60 x 1,78
PA 720 HJOF	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	101,0	32	18,77 x 1,78
PA 725 HJOF	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	117,5	36	23,52 x 1,78