PA 700 SF6 60


Presuojama armatūra, SFS 60° kampas

HANSA-FLEX

Savybės

Taikymo sritis	presuojama armatūra žarnoms HD 400
1 jungtis	SAE jungės jungtis 6000 PSI
1 sandarinimo forma	plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu
Trumpinys	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Įjungimas	su išplėšimo apsauga (Interlock)
Tiekimo apimtis	Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



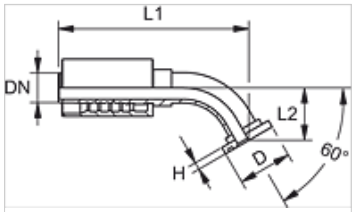

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Flanšo dydis	Darbinis slėgis (bar)	D (mm)	H (mm)
PA 725 SF6 60	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,5