
KLIMA

Universali aušinimo medžiagų žarna

Savybės

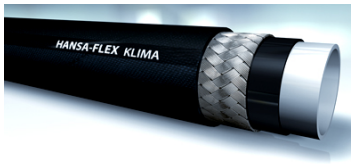

Taikymo sritis	Aušinimo priemonės (oro kondicionavimo technika)
Norma	viršija SAEJ2064 E tipas
Vidinis sluoksnis	poliamidas = R134a išsiliejimo reikšmės 75% mažesnės nei reikalaujama pagal SAEJ2064
Tarpinis gumos sluoksnis	butilo grupė = indikacinės drėgmės vertės; 70% mažiau nei reikalaujama pagal SAEJ2064
Įdėklas	poliesterio apypinas
Išorinis sluoksnis	butilo grupė = indikacinės drėgmės vertės 70% mažiau nei reikalaujama pagal SAEJ2064
Spalva	juoda
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	125 °C
Medžiagos	kompresorių alyvos: PAG, esteris, mineralinė alyva, alkilbenzolas aušinimo priemonės: R134a, R404a

Prekė

Pavadinimas	DN*	Dydis	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
KLIMA 04	5	3	3/16"	5,1	11,2	35,0	175	40
KLIMA 08	8	5	5/16"	8,0	14,9	35,0	175	51
KLIMA 10	10	6	3/8"	10,5	17,9	35,0	175	63
KLIMA 13	12	8	1/2"	13,1	19,9	35,0	175	76
KLIMA 16	16	10	5/8"	16,3	24,8	35,0	175	101
KLIMA 20	19	12	3/4"	22,6	30,6	35,0	140	178

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.