
MD 100 AC
Aušinimo medžiagų žarna

Savybės

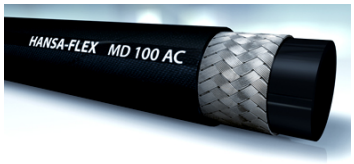

Taikymo sritis	Aušinimo priemonės (oro kondicionavimo technika)
Konstrukcija	srieginei armatūrai
Norma	SAE J2064
Vidinis sluoksnis	butilas = R134a išsiliejimo reikšmė 65% mažesnė nei reikalaujama pagal SAEJ2064.
Įdėklas	itin tvirtas plieninės vielos apypinas
Išorinis sluoksnis	CR = 75% mažesnė drėgmės vertė nei reikalaujama pagal SAEJ2064
Spalva	juoda
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	120 °C
Medžiagos	kompresorių alyvos: PAG, esteris tik TRITON SE55, SEZ80, Solest Oel 35 / 68 aušinimo priemonės: R134a

Prekė

Pavadinimas	DN*	Dydis	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
MD 120 AC	22	16	7/8"	22,8	31,3	35,0	175	160
MD 125 AC	28	20		29,3	38,3	35,0	175	195
MD 132 AC	35	24	1.3/8"	35,5	45,6	35,0	175	225

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.