# FD C4400
Plokščiasis tarpiklis

HANSA FLEX

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | Universalus kitų sričių aukšto slėgio tarpiklis |
| **Konstrukcijos priedas** | labai aukštas veiklos standartas |
| **Leidimas** | DIN-DVGW leidimas, patikrinta pagal BAM, HTB, rekomenduojama pagal KTW, WRC leidimas |
| **Medžiagos** | alyva<br>vanduo<br>garai<br>dujos<br>Druskos tirpalai<br>kuras<br>Alkoholis<br>organinės ir neorganinės rūgštys<br>Angliavandeniliai<br>Tepalai<br>aušinimo priemonės . |
| **Medžiaga** | Aramido pluoštas, surištas NBR guma |
| **Panaudojimas** | Maisto produktų apdirbimas<br>Geriamojo vandens tiekimas<br>Chemijos pramonė |



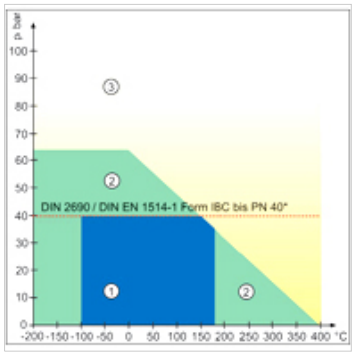


## Nuoroda

Tolerancijos:<br>
ilgio matmenys pagal DIN 7715 - 5 P2 dalį,<br>
storio matmenys pagal DIN 7715 - 5 P3 dalį,<br>
norminės paviršinio sandarumo vertės pagal DIN 2690 pateikiamos tik iki PN 40 bar

## Aprašas

Techniniai parametrai, kai storis 2 mm:<br>
- spūdumas ASTM F36 A = 11 %<br>
- atsispaudimas ASTM F36 A = 55 %<br>
- atsparumas spaudimui DIN 52913 = 25 MPA (50 MPA, 16 h / 300 °C)<br>
- atsparumas spaudimui BS 7531 = 23 MPA<br>
- storio sumažėjimas, esant 23 °C = 10 %<br>
- storio sumažėjimas, esant 300 °C = 22 %<br>
- sandarumas pagal DIN 3535/6 = 0,2 ml/min.<br>
- antikorozinės savybės (tirpstantis chlorido kiekis) = 150 ppm<br>
- tūrinis išbrinkis ASTM F 146 (Oil JRM 903: 5 val./ 23 °C) = 3 %<br>
- tūrinis išbrinkis ASTM F 146 (Fuel B: 5 val./ 23 °C) = 5 %<br>
- tankis = 1,6 g/cm3

## Prekė

| Pavadinimas | D (mm) | d (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|
| **FD 15-11-1 C4400** | 15,0 | 11,00 | 1,00 |
| **FD 41-33.2-2 C4400** | 41,0 | 33,20 | 3,00 |
| **FD 55-41-1.5 C4400** | 55,0 | 41,00 | 1,50 |
| **FD 60-20-3 C4400** | 60,0 | 20,00 | 3,00 |
| **FD 70-45-3 C4400** | 70,0 | 45,00 | 3,00 |
| **FD 82-66-1 C4400** | 82,0 | 66,00 | 3,00 |
| **FD 85-70-0.5 C4400** | 85,0 | 70,00 | 0,50 |
| **FD 90-40-3 C4400** | 90,0 | 40,00 | 3,00 |
| **FD 100-50-3 C4400** | 100,0 | 50,00 | 3,00 |
| **FD 105-65-3 C4400** | 105,0 | 65,00 | 3,00 |
| **FD 110-75-2 C4400** | 110,0 | 75,00 | 2,00 |
| **FD 110-85-3 C4400** | 110,0 | 85,00 | 3,00 |
| **FD 140-121-1.5 C44** | 140,0 | 121,00 | 1,50 |
| **FD 140-121-1.5 C4400** | 140,0 | 121,00 | 1,50 |
| **FD 190-125-3 C4400** | 190,0 | 125,00 | 3,00 |
| **FD 220-150-3 C4400** | 220,0 | 150,00 | 3,00 |
| **FD 270-200-3 C4400** | 270,0 | 200,00 | 3,00 |
| **FD 280-162-2 C4400** | 280,0 | 162,00 | 2,00 |
| **FD 310-295-0.5 C44** | 310,0 | 295,00 | 0,50 |
| **FD 310-295-0.5 C4400** | 310,0 | 295,00 | 0,50 |
| **FD 320-250-3 C4400** | 320,0 | 250,00 | 3,00 |
| **FD 380-300-3 C4400** | 380,0 | 300,00 | 3,00 |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*

# FD C4400
Plokščiasis tarpiklis

HANSA-FLEX

## Prekė

| Pavadinimas | D (mm) | d (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|
| **FD 380-325-2 C4400** | 380,0 | 325,00 | 3,00 |
| **FD 485-400-3 C4400** | 485,0 | 400,00 | 3,00 |
| **FD 540-490-3 C4400** | 540,0 | 490,00 | 3,00 |
| **FD 570-500-3 C4400** | 570,0 | 500,00 | 3,00 |
| **FD 590-500-3 C4400** | 590,0 | 500,00 | 3,00 |
| **FD 680-600-3 C4400** | 680,0 | 600,00 | 3,00 |
| **FD 800-670-3 C4400** | 800,0 | 670,00 | 3,00 |
| **FD 1080-1010-3 C44** | 1080,0 | 1010,00 | 3,00 |
| **FD 1080-1010-3 C4400** | 1080,0 | 1010,00 | 3,00 |