
HK FAC HC2

Chromuotas stūmoklio kotas HC 200

Savybės

Konstrukcija	Stūmoklio kotas - metrais matuojama prekė Tolerancija f7
Medžiaga	Plienas 20MnV6
Paviršiaus apsauga	Chromo sluoksnis 25 µm +-5 µm Paviršiaus kietumas HRC 66-69 (HV 850-1000) Šiurkštumas Ra ≤ 0,2 µm Atsparumas korozijai iki 200 valandų NSS bandyme pagal ISO 3768 / 9 kategorija

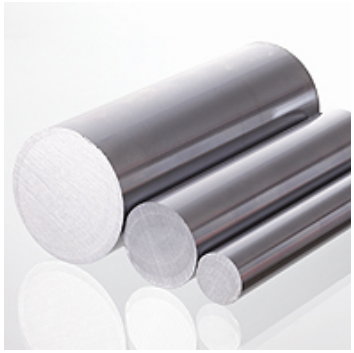

Nuoroda

Ribotai tinka naudojimo sąlygomis esant dideliam nešvarumų kiekiui (pvz., krovimo borto sienoms ir pan.).

užsakymo nuorodos

Max. production length 6.00 m
kiti dydžiai pagal užklausimą

Prekė

Pavadinimas	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 016 HC2 L000	16	1,58
HK FAC 018 HC2 L000	18	2,00
HK FAC 020 HC2 L000	20	2,47
HK FAC 022 HC2 L000	22	2,99
HK FAC 025 HC2 L000	25	3,86
HK FAC 028 HC2 L000	28	4,84
HK FAC 030 HC2 L000	30	5,56
HK FAC 032 HC2 L000	32	6,32
HK FAC 035 HC2 L000	35	7,56
HK FAC 036 HC2 L000	36	8,00
HK FAC 040 HC2 L000	40	9,88
HK FAC 042 HC2 L000	42	10,86
HK FAC 045 HC2 L000	45	12,50
HK FAC 050 HC2 L000	50	15,43
HK FAC 055 HC2 L000	55	18,67
HK FAC 056 HC2 L000	56	19,36
HK FAC 060 HC2 L000	60	22,22
HK FAC 063 HC2 L000	63	24,50
HK FAC 070 HC2 L000	70	34,72
HK FAC 080 HC2 L000	80	39,51
HK FAC 090 HC2 L000	90	50,00
HK FAC 100 HC2 L000	100	61,73
HK FAC 110 HC2 L000	110	74,70
HK FAC 120 HC2 L000	120	88,89
HK FAC 140 HC2 L000	140	121,00

Ø S = stūmoklio koto skersmuo

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.