
SILO
Siloso žarna

HANSA-FLEX

Savybės

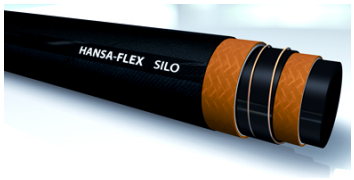

Taikymo sritis	cemento, smėlio, žvyro ir granulių iškrovimui iš autocisterų.
Ypatingi požymiai	trinties vertė pagal DIN 53516 < 65 mm3
Norma	ISO 1307
Vidinis sluoksnis	itin trinčiai atspari, izoliuojanti guma
Įdėklas	itin plyšimui atsparus, sintetinis tekstilės įdėklas ir vario gysla
Išorinis sluoksnis	speciali sintetinė guma, itin atspari trinčiai, ozonui, oro sąlygoms, perforuota.
Spalva	juoda
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	70 °C
Medžiagos	cementas smėlis žvyras granulės

Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
SILO 25-6	1"	25,4	37,0	10,0	30	254	40
SILO 32-6	1,1/4"	32,0	44,0	10,0	30	320	40
SILO 38-6	1,1/2"	38,0	50,0	10,0	30	380	40
SILO 51-6.5	2"	50,8	64,5	10,0	30	508	40
SILO 63-7	2,1/2"	63,5	77,0	10,0	30	635	40
SILO 76-7	3"	76,2	90,0	10,0	30	762	40
SILO 90-7	3.1/2"	90,0	104,0	10,0	30	900	40
SILO 102-8	4"	101,6	118,0	10,0	30	1016	40
SILO 127-9.5	5"	127,0	146,0	10,0	30	1270	40
SILO 152-10	6"	152,4	172,0	10,0	30	1524	40
SILO 203-11	8"	203,2	225,0	10,0	30	2032	20
SILO 254-11	10"	254,0	276,0	10,0	30	2540	20

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.