
PVC KANAL

Kanalų siurbimo žarna iš PVC-BUNA, pilka

HANSA FLEX

Savybės

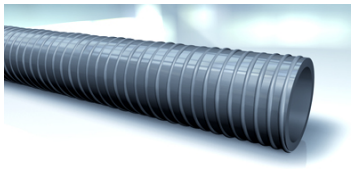

Ypatingi požymiai	specialiai skirta naudojimui labai šaltame klimate
Norma	ISO 1307
Vidinis sluoksnis	stabilus, labai lankstus, lygus, plastifikuotas PVC
Įdėklas	sutvirtinamoji spiralė iš smūgiams ir slėgiui atsparaus PVC
Išorinis sluoksnis	stabilus, labai lankstus, lygus, plastifikuotas PVC
Spalva	pilka
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	50 °C

Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Vakuumas (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
PVC KANAL DN 25	1"	25	4,2	18	0,9	115
PVC KANAL DN 32	1,1/4"	32	4,2	15	0,9	125
PVC KANAL DN 38	1,1/2"	38	4,5	14	0,9	145
PVC KANAL DN 40	-	40	4,5	13	0,9	160
PVC KANAL DN 51	2"	51	5,0	13	0,9	180
PVC KANAL DN 60	-	60	5,0	13	0,9	200
PVC KANAL DN 63	2,1/2"	63	5,5	12	0,9	220
PVC KANAL DN 76	3"	76	5,5	10	0,9	250
PVC KANAL DN 80	-	80	6,0	10	0,9	260
PVC KANAL DN 90	-	90	6,0	9	0,8	305
PVC KANAL DN 102	4"	102	6,5	9	0,8	335

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.