
TEX WAS

Lengva žarna, stabilios formos, austinė

Savybės

Taikymo sritis	pramonės ir statybos sektoriai žemės ūkio technika
Ypatingi požymiai	ypač lengva, atspari lenkimui ir lanksti (netgi esant šalčiui) galimas labai didelis slėgis dirbant ilgalaikiu režimu dėl plonos sienelės užima labai mažai vietos, išvyniojama puikus atsparumas senėjimui ir ozonui
Vidinis sluoksnis	aukštos kokybės EPDM guma
Įdėklas	itin tvirtas poliesterio siūlas, spalvotas, apvaliai nuaustas.
Išorinis sluoksnis	EPDM (su audinio įdėklu)
Spalva	juoda su mėlynomis juostomis
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	100 °C
Medžiagos	vanduo

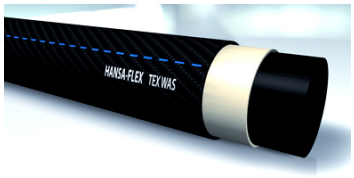

Aprašas

išvyniojama pramoninė žarna (taip pat tinkama karštam vandeniui)

Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
TEX 20-2 WAS	3/4"	20	2,0	40,0	120	120	60
TEX 26-2 WAS	1"	26	2,0	40,0	120	140	60
TEX 32-3 WAS	1,1/4"	32	3,3	40,0	120	170	60

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.