


# HK FMP

Slėginio filtro FMP 320 bar korpusas

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Konstrukcija</b>	be atbulinio vožtuvo, be užterštumo indikatorius be filtro elemento
<b>Darbinis slėgis</b>	maks. 320 bar

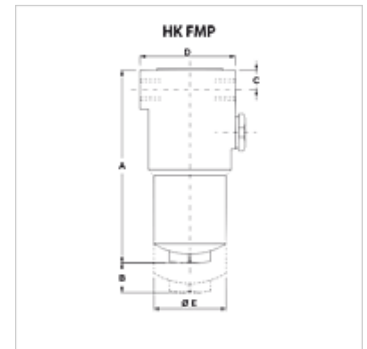

## Nuoroda

Matmuo „B“: filtro elementui pakeisti reikalinga erdvė

## Aprašas

Slėginis filtras, skirtas montuoti vamzdynuose

Konstrukcija (Qmaks.) medžiagai pagal ISO VG 46, esant 50 °C (30 mm<sup>2</sup>/s) ir Δpbendr. = 1,25 bar

## užsakymo nuorodos

Filtravimo elemento nėra! Užsisakykite atskirai.

## Prekė

Pavadinimas	Filtro plotis (m <sup>2</sup> )	Linijos jungtis	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Svoris (kg)
HK FMP 065 1 SG1	374	G 1/2"	100	169	28	85	68	3,9
HK FMP 065 2 SG2	530	G 3/4"	100	200	28	85	68	4,2
HK FMP 065 3 SG2	1064	G 3/4"	100	302	28	85	68	5,7
HK FMP 135 2 SG2	2020	G 1"	125	333	38	104	77	9,4

## Priedai

HK VA OPT Nešvarumų indikatorius, optinis

HK VA EL Nešvarumų indikatorius, elektrinis

## Atsarginės dalys

HK HP H Slėginio filtro FMP/FHP elementas