

HK RTR

Kompaktiškas išleidimo linijos filtras, montuojamas bake

Savybės

Konstrukcija	su atbuliniu vožtuvu 1,75 bar
Darbinis slėgis	maks. 8 bar

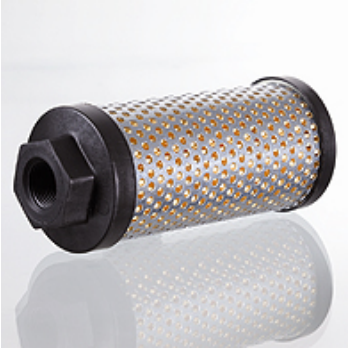



Aprašas

Kompaktiškas išleidimo linijos filtras, skirtas tiesiogiai montuoti išleidimo linijos bake žemiau alyvos lygio.
Konstrukcija (Qmaks.) medžiagai pagal ISO VG 46, esant 50 °C (30 mm2/s) ir Δpbendr. = 0,4 bar

užsakymo nuorodos

kitoms alyvų rūšims, klampumui arba temperatūrai skirtos filtruojančios medžiagos tiekiamos pagal užklausimą

Prekė

Pavadinimas	Filtro plotis (cm2)	Linijos jungtis	Q max. (L/min)	A (mm)	Svoris (kg)
HK RTR 050 1CG1 P10	300	G 3/8"	10	78	0,2
HK RTR 050 2 CG1 P10	600	G 3/8"	20	121	0,4

P10 popierinis filtras (10 µm), nominalaus filtravimo – Qmax - maks. tūrinis srautas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.