
WA VBF

Jungiamoji dalis ... VBF, kalusis ketus

Savybės

Taikymo sritis	Metalinių žarnų prijungimo armatūra,
1 jungtis	colinis cilindrinis vidinis sriegis
1 sandarinimo forma	plokščio sandarinimo
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Gaminio forma	tiesus
Panaudojimas	sulituotas modelis atsparus iki 200 °C temperatūrai
Medžiaga	kalusis ketus



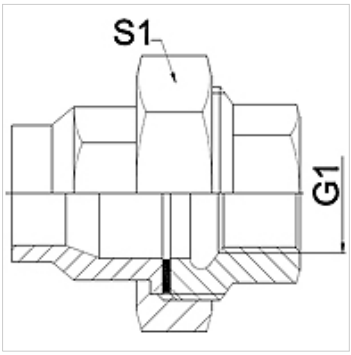

Nuoroda

Nurodyti raktų dydžiai yra orientacinės vertės!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VBF	6	25	Rp 1/4"	28,0
WA 010 VBF	10	25	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VBF	13	25	Rp 1/2"	39,0
WA 020 VBF	20	25	Rp 3/4"	48,0
WA 025 VBF	25	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VBF	32	25	Rp 1.1/4"	67,0
WA 040 VBF	40	25	Rp 1.1/2"	74,0
WA 050 VBF	50	25	Rp 2"	90,0
WA 065 VBF	65	25	Rp 2.1/2"	111,0
WA 080 VBF	80	25	Rp 3"	130,0

Gaminių variantai

WA VBF RG	Jungiamoji dalis ... VBF, raudonasis žalvaris, Vario lydinys
WA VBF VA	Jungiamoji dalis ... VBF, VA, nerūdijantysis plienas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.