


### Savybės

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Konstrukcija</b>         | Stūmoklio sandarinimo rinkinys  |
| <b>Darbinis slėgis</b>      | iki 400 bar   |
| <b>Slydimo greitis max.</b> | 0,5 m/s   |
| <b>Temperatūra min.</b>     | -30 °C  |
| <b>Temperatūra max.</b>     | 80 °C   |
| <b>Medžiagos</b>            | Mineralinės alyvos  |
| <b>Montavimas</b>           | ant vientisų stūmoklių A<br>ant stūmoklių B, kurie susideda iš kelių dalių  |
| <b>Medžiaga</b>             | (1) Dinamiškas tarpiklis: PUR<br>(3) Kreipiamasis žiedas: Poliformaldehidas |
| <b>Panaudojimas</b>         | Hidraulika  |



| Toleranz / Tolerance |            |            |            |        |        |  |
|----------------------|------------|------------|------------|--------|--------|--|
| D                    | d          | L          | G          | M      | P      |  |
| H11                  | +0,12<br>0 | +0,20<br>0 | +0,10<br>0 | ± 0,05 | ± 0,15 |  |

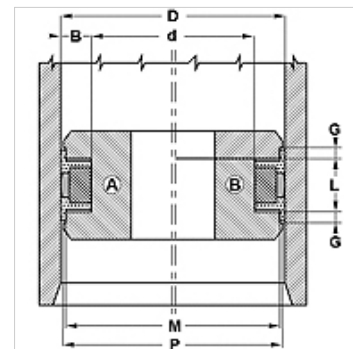

### Aprašas

Labai geras sandarinamasis efektas esant žemam slėgiui.

Užima nedaug vietos

lengvas montavimas

Paprastas sprendimas.

labai atspari trinčiai

### Prekė

| Pavadinimas | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) | G<br>(mm) | M<br>(mm) | P<br>(mm) |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| EUD 32 24-P | 32        | 24        | 10,0      | 4,00      | 29        | 31,0      |
| EUD 40 32-P | 40        | 32        | 10,0      | 4,00      | 37        | 39,0      |
| EUD 50 40-P | 50        | 40        | 12,5      | 4,00      | 47        | 49,0      |
| EUD 63 53-P | 63        | 53        | 12,5      | 4,00      | 60        | 62,0      |
| EUD 80 70-P | 80        | 70        | 12,5      | 4,00      | 77        | 79,0      |