


HK PAN

Jungio ir temperatūros jungiklis HK PAN

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|--------------------------|----------------|
| Darbinis slėgis | maks. 1 bar |
| Darbinė temperatūra max. | 70 °C |
| Jungtis | G 1/2" male |
| Eksploatacinė įtampa | 24 V DC |
| Elektros jungtis | M12x1, 8-polig |
| Apsaugos rūšis | IP 65 |
| Medžiaga | Tarpiklis: NBR |
| Tiekimo apimtis | be kištuko |

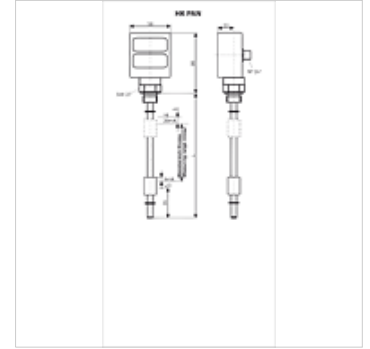

Aprašas

Korpusas, pasukamas iki 350°

Output: 2x high-side per parameter (freely programmable, NC/NO, window/hysteresis)

Level measurement: Sensor length 35 mm, display resolution 5 mm

Temperature measurement: -15°C to +100°C (PT100)

Tikslumas ±1 % galutinės vertės

užsakymo nuorodos

M12 kištuką su kabeliu užsakyti atskirai

Prekė

| Pavadinimas | L (mm) | Svoris (kg) |
|---------------|-----------|----------------|
| HK PAN 1 1001 | 250 | 1,0 |
| HK PAN 1 1002 | 370 | 1,0 |
| HK PAN 1 1003 | 520 | 1,0 |

Priedai

HK PAN M 8 polių kištukas M12 su kabeliu