
HK PAN

Lygio ir temperatūros jungiklis HK PAN

Savybės

Darbinis slėgis	maks. 1 bar
Darbinė temperatūra max.	70 °C
Jungtis	G 1/2" male
Eksploatacinė įtampa	24 V DC
Elektros jungtis	M12x1, 8-polig
Apsaugos rūšis	IP 65
Medžiaga	Tarpiklis: NBR
Tiekimo apimtis	be kištuko



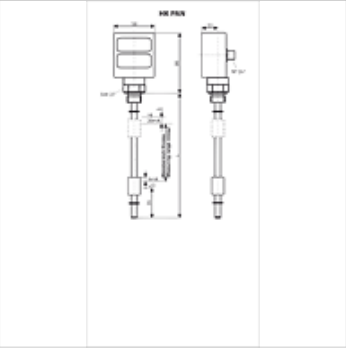

Aprašas

Korpusas, pasukamas iki 350°
Output: 2x high-side per parameter (freely programmable, NC/NO, window/hysteresis)
Level measurement: Sensor length 35 mm, display resolution 5 mm
Temperature measurement: -15°C to +100°C (PT100)
Tikslumas ±1 % galutinės vertės

užsakymo nuorodos

M12 kištuką su kabeliu užsakyti atskirai

Prekė

Pavadinimas	L (mm)	Svoris (kg)
HK PAN 1 1001	250	1,0
HK PAN 1 1002	370	1,0
HK PAN 1 1003	520	1,0

Priedai

HK PAN M	8 polių kištukas M12 su kabeliu