
TE 300 B (3TE)

Žemo slėgio žarna su audinio įdėklais

Savybės

Taikymo sritis	Bendrosios paskirties žemo slėgio žarna.
Ypatingi požymiai	Atsparumo ugniai išbandymas pagal DIN 54 837 su klasifikacija pagal DIN 5510 2 dalį (bandymo ataskaitos pagal užklausą)
Norma	EN 854 3 TE
Vidinis sluoksnis	sintetinė guma NBR
Įdėklas	du austo tinklelio įdėklai
Išorinis sluoksnis	ugniai, riebalams ir oro sąlygoms atspari sintetinė guma
Spalva	juoda
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	100 °C
Medžiagos	Mineralinės alyvos pagrindu lengvas mazutas tepimo alyva vanduo oras (iki +70 °C) vandens-glikolio emulsijos

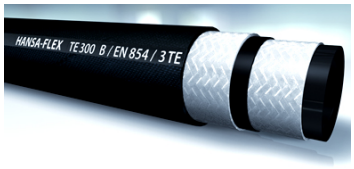

Prekė

Pavadinimas	DN*	Dydis	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Bandymo slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Spalva
TE 306 B	6	4	1/4"	6,4	14,4	145,0	290	580	45	juoda
TE 308 B	8	5	5/16"	7,9	16,9	130,0	260	260	55	juoda
TE 310 B	10	6	3/8"	9,5	18,5	110,0	220	440	70	juoda
TE 313 B	12	8	1/2"	12,7	21,7	93,0	189	370	85	juoda
TE 316 B	16	10	5/8"	15,6	25,9	80,0	160	320	105	juoda
TE 320 B	19	12	3/4"	19,0	29,0	70,0	140	280	130	juoda
TE 325 B	25	16	1"	25,4	35,9	55,0	110	220	150	juoda
TE 332 B	31	20	1,1/4"	31,8	42,3	45,0	90	180	190	juoda

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.