


PA 500 A 90 A

Presuojama armatūra, DKM 90° kamps

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Taikymo sritis | presuojama armatūra žarnoms HD 500 |
| 1 jungtis | metrinis veržlės sriegis |
| 1 sandarinimo forma | 60° sandarinimo galvutė |
| Trumpinys | DKM |
| Norma | DIN 3863 |
| Ijungimas | be išplėšimo apsaugos |
| Tiekimo apimtis | Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |

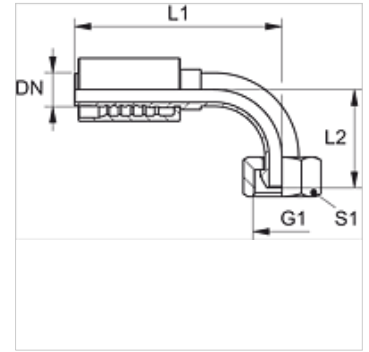

Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | Darbinis slėgis bar | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------|----|-------|--------|---------------------|------------|---------|---------|----|
| PA 532 A 90 A | 31 | 20 | 1,1/4" | WP 63 bar | M 45 x 1,5 | 112,5 | 81,0 | 50 |
| PA 540 A 90 A | 38 | 24 | 1,1/2" | WP 63 bar | M 52 x 1,5 | 125,5 | 92,0 | 60 |
| PA 550 A 90 A | 51 | 32 | 2" | WP 40 bar | M 65 x 2 | 142,0 | 116,0 | 75 |