

HK V6 215

Srovės reguliavimo vožtuvas


HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija pressure-compensated

Medžiaga Korpusas: ketus
Vidinės dalys iš plieno

Darbinis slėgis maks. 250 bar

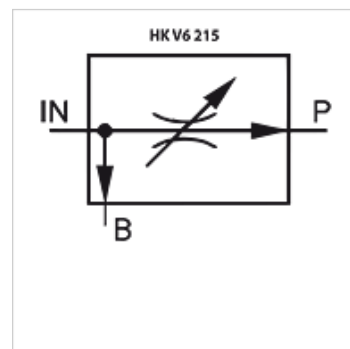

Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties

Aprašas

Naudojant šiuos 3-eigius srauto reguliavimo vožtuvus, nepriklausomai nuo įėjimo alyvos srauto (IN), palaikomas pastovus naudojamos alyvos srautas (P). Likusios alyvos srautą (B) galima nukreipti į baką arba perduoti panaudojimui papildomam vartotojui

Dalijimas: maks. 75 % kiekio iš IN į P, min. 5 l/min. į P

Prekė

| Pavadinimas | Sriegis IN/B | Sriegis P | Įėjimas max. (L/min) | Plotis (mm) | Aukštis (mm) | Ilgis (mm) | Svoris (kg) |
|----------------|--------------|-----------|-------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| HK V6 215 0320 | G 1/2" | G 3/8" | 40 | 65 | 98 | 87 | 1,26 |
| HK V6 215 0322 | G 3/4" | G 1/2" | 70 | 80 | 101 | 106 | 1,75 |