
HK V6 215

Srovės reguliavimo vožtuvas

Savybės

Konstrukcija	pressure-compensated
Medžiaga	Korpusas: ketus Vidinės dalys iš plieno
Darbinis slėgis	maks. 250 bar



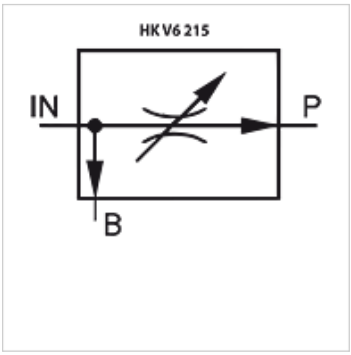

Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties

Aprašas

Naudojant šiuos 3-eigius srauto reguliavimo vožtuvus, nepriklausomai nuo įėjimo alyvos srauto (IN), palaikomas pastovus naudojamos alyvos srautas (P). Likusios alyvos srautą (B) galima nukreipti į baką arba
perduoti panaudojimui papildomam vartotojui
Dalijimas: maks. 75 % kiekio iš IN į P, min. 5 l/min. į P

Prekė

Pavadinimas	Sriegis IN/B	Sriegis P	Įėjimas max. (L/min)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)	Ilgis (mm)	Svoris (kg)
HK V6 215 0320	G 1/2"	G 3/8"	40	65	98	87	1,26
HK V6 215 0322	G 3/4"	G 1/2"	70	80	101	106	1,75

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.