


# HK RZMO AE 030

Proporcinis redukcinis vožtuvas NG 6

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Proporcinis ant plokštės montuojamas vožtuvas netiesiogiai valdomas
<b>Tiekimo apimtis</b>	su integruota elektronika be kištuko
<b>Darbinis slėgis</b>	maks. 315 bar
<b>Tūrinė srovė</b>	maks. 40 l/min.
<b>Jungtis</b>	ISO / „Cetop“ 03 NG6

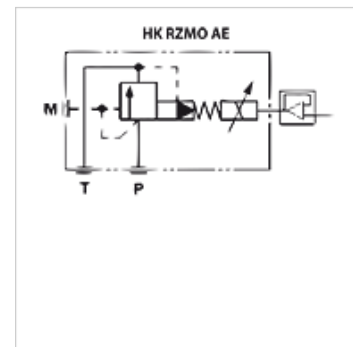

## Aprašas

su integruota elektronika  
Įsijungimo laikas apie <60 ms  
Histerezė <1,5%  
Valdymo signalas 0–10 V DC

## Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Slėgio reguliavimo diapazonas min. (bar)	Slėgio reguliavimo diapazonas max. (bar)	Tūrinė srovė min. (L/min)	Tūrinė srovė max. (L/min)	Svoris (kg)
HK RZMO AE 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK RZMO AE 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

## Priedai

HK SPZ	Proporcinų vožtuvų elektrinis kištukas
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3