
HK RZMO AE 030

Proporcinis redukcinis vožtuvas NG 6

Savybės

Konstrukcija	Proporcinis ant plokštės montuojamas vožtuvas netiesiogiai valdomas
Tiekimo apimtis	su integruota elektronika be kištuko
Darbinis slėgis	maks. 315 bar
Tūrinė srovė	maks. 40 l/min.
Jungtis	ISO / „Cetop“ 03 NG6



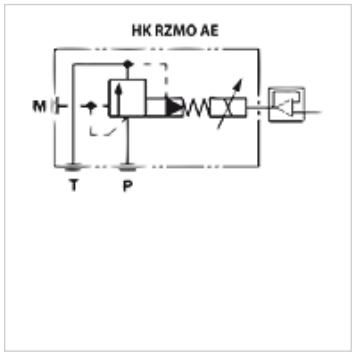

Aprašas

su integruota elektronika
Įsijungimo laikas apie <60 ms
Histerezė <1,5%
Valdymo signalas 0–10 V DC

Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Slėgio reguliavimo diapazonas min. (bar)	Slėgio reguliavimo diapazonas max. (bar)	Tūrinė srovė min. (L/min)	Tūrinė srovė max. (L/min)	Svoris (kg)
HK RZMO AE 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK RZMO AE 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Priedai

HK SPZ	Proporcinių vožtuvų elektrinis kištukas
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.