

HK CF (AG)

Cilindro dugnas su išoriniu sriegiu

Savybės

Medžiaga	Plienas S355J0 (Fe510C)

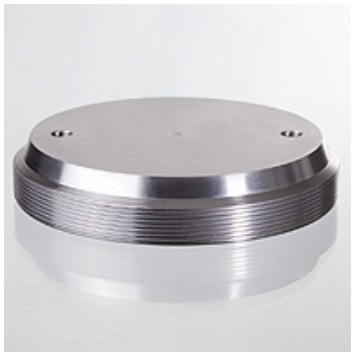

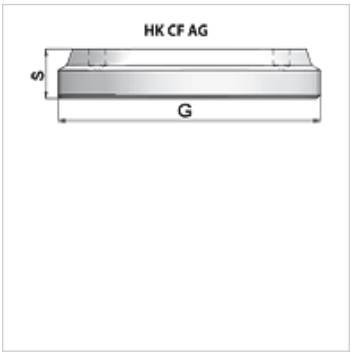

Nuoroda

Šie cilindrų dugnai esant didžiausiam slėgiui gali deformuotis. Sutvirtinimui reikia privirinti tvirtinimo elementus. Dirbant tokiomis sąlygomis, kai slėgis labai svyruoja arba kai ilgi darbiniai ciklai, reikia naudoti storesnius cilindrų dugnus (pvz., HK CFPM).

Prekė

Pavadinimas	G	S (mm)	Svoris (kg)
HK CF 00 180 185	M 185 x 2.5	35	6,85
HK CF 00 200 205	M 200 x 2.5	48	11,60
HK CF 00 220 228	M 228 x 2.5	48	14,50
HK CF 00 250 255	M 255 x 2.5	48	18,20
HK CF 00 300 308	M 308 x 3.0	60	33,00

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.