


HK 41 C1

Rankinis eigos vožtuvas NG 6

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|------------------------|---|
| Konstrucija | 4/2 eigos vožtuvas arba 4/3 eigos vožtuvas |
| Darbinis slėgis | P, A, B: maks. 350 bar / T: maks. 210 bar |
| Tūrinė srovė | maks. 80 l/min. (žr. charakteristiką) |
| Jungtis | ISO / „Cetop“ 03 NG6 |
| Tvirtinimas | 4 varžtai su vidiniu šešiabriauniu M5 x 30 12.9 |

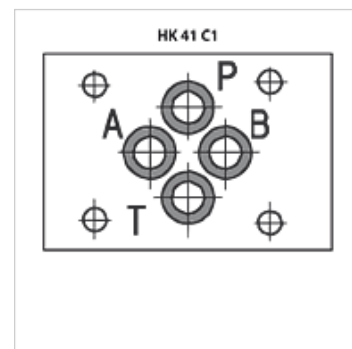

Aprašas

Mechaninis aktyvinimas rankine svirtimi

Rankinė svirtis sumontuota B pusėje

užsakymo nuorodos

Kitos grandinės ir modeliai pagal užklausą

Prekė

| Pavadinimas | Rūšis | Persidengimas | Stūmoklio tipas | Konstrucija | Svoris (kg) |
|--------------------|-------|-----------------------|------------------------------|---|-------------|
| HK 41 3451 0204 C1 | 4/2 | teigiama (uždarytas) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Spyruoklės gražinimo įtaisas | 1,6 |
| HK 41 3451 0905 C1 | 4/2 | teigiama (uždarytas) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 išdrožos | 1,6 |
| HK 41 3403 0304 C1 | 4/3 | teigiama (uždarytas) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas | 1,6 |
| HK 41 3408 0304 C1 | 4/3 | teigiama (uždarytas) | 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas | 1,6 |
| HK 41 3407 0304 C1 | 4/3 | neigiama (atidarytas) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas | 1,6 |
| HK 41 3401 0705 C1 | 4/3 | neigiama (atidarytas) | 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 3 išdrožos | 1,6 |
| HK 41 3403 0705 C1 | 4/3 | teigiama (uždarytas) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 3 išdrožos | 1,6 |
| HK 41 3408 0705 C1 | 4/3 | teigiama (uždarytas) | 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 3 išdrožos | 1,6 |
| HK 41 3407 0705 C1 | 4/3 | neigiama (atidarytas) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 3 išdrožos | 1,6 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Priedai

HK M HK 41 C HK 41C tipo NG 6 vožtuvų varžtų rinkinys