
HK 41 C1

Rankinis eigos vožtuvas NG 6

Savybės

Konstrukcija	4/2 eigos vožtuvas arba 4/3 eigos vožtuvas
Darbinis slėgis	P, A, B: maks. 350 bar / T: maks. 210 bar
Tūrinė srovė	maks. 80 l/min. (žr. charakteristiką)
Jungtis	ISO / „Cetop“ 03 NG6
Tvirtinimas	4 varžtai su vidiniu šešiabriauniu M5 x 30 12.9



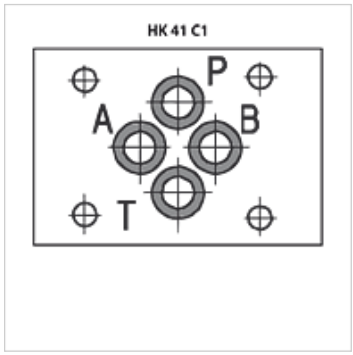

Aprašas

Mechaninis aktyvinimas rankine svirtimi
Rankinė svirtis sumontuota B pusėje

užsakymo nuorodos

Kitos grandinės ir modeliai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	Rūšis	Persidengimas	Stūmoklio tipas	Konstrukcija	Svoris (kg)
HK 41 3451 0204 C1	4/2	teigiama (uždarytas)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,6
HK 41 3451 0905 C1	4/2	teigiama (uždarytas)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 išdrožos	1,6
HK 41 3403 0304 C1	4/3	teigiama (uždarytas)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	1,6
HK 41 3408 0304 C1	4/3	teigiama (uždarytas)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	1,6
HK 41 3407 0304 C1	4/3	neigiama (atidarytas)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	1,6
HK 41 3401 0705 C1	4/3	neigiama (atidarytas)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 išdrožos	1,6
HK 41 3403 0705 C1	4/3	teigiama (uždarytas)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 išdrožos	1,6
HK 41 3408 0705 C1	4/3	teigiama (uždarytas)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 išdrožos	1,6
HK 41 3407 0705 C1	4/3	neigiama (atidarytas)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 išdrožos	1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Priedai

HK M HK 41 C	HK 41C tipo NG 6 vožtuvų varžtų rinkinys