


### Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Proporcinų vožtuvų be daviklio elektroninis reguliatorius
<b>Darbinė temperatūra max.</b>	60 °C
<b>Jungtis</b>	M12 - kištukas
<b>Naudojimas</b>	vieno ir dviejų magnetų proporciniam vožtuvams be daviklių

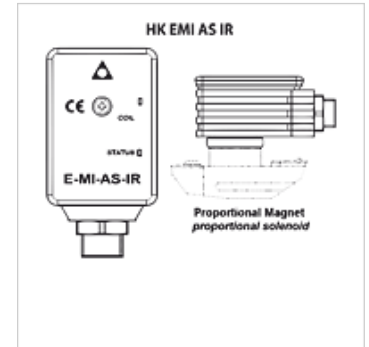

### Nuoroda

susijęs M12 kištukas HK SP ZH 5P

### Aprašas

naudojama atviraime arba uždaraime reguliavimo kontūre  
Elektroninės dalys apsaugotos sandariu, vibraciją slopinančiu korpusu  
elektriniai filtrai prie įėjimo ir išėjimo  
Iš anksto nustatytas vardinės nustatytosios vertės signalas 0–10 V DC  
Nustatymas USB infraraudonųjų spindulių adapteriu (užsisakykite atskirai)

### Papildoma informacija

kylančioms ar besileidžiančioms rampoms, reguliuojamos vožtuvo ypatybės ir svyravimo dažnis, stabilizuotas: 24 V DC išlyginta ir filtruota (11–27 V), galios sąnaudos 40 W

### Prekė

Pavadinimas	Svoris (kg)
HK EMI AS IR 01H M12	0,5

### Priedai

HK SPZ	Proporcinų vožtuvų elektrinis kištukas
HK EC PC IR USB	USB infraraudonųjų spindulių adapteris
HK E SW	Programinė įranga ATOS proporciniai elektronikai