
HK FAC HC5

Chromuotas stūmoklio kotas HC 500

Savybės

Konstrukcija	Stūmoklio kotas - metrais matuojama prekė Tolerancija f7
Medžiaga	Plienas 20MnV6
Paviršiaus apsauga	Dvigubas chromo sluoksnis 2 x 20 µm +-5 µm Paviršiaus kietumas HRC 66-69 (HV 850-1000) Šiurkštumas Ra ≤ 0,2 µm Atsparumas korozijai iki 500 valandų NSS bandyme pagal ISO 3768 / 9 kategorija

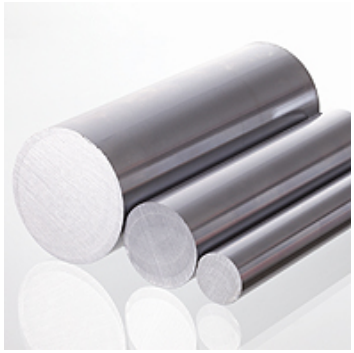

Nuoroda

Šios medžiagos užsakomos tik pagal poreikį ir sandėlyje nelaikomos.

užsakymo nuorodos

Max. production length 6.00 m
kiti dydžiai pagal užklausimą

Prekė

Pavadinimas	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 036 HC5 L000	36	8,10

Ø S = stūmoklio koto skersmuo