

# HK MPS 2


Sukomplektuotas „Spin-On“ 2 tipo filtras

**HANSA FLEX**

## Savybės

**Konstrukcija** kaip išleidimo linijos filtras su atbuliniu vožtuvu 1,75 bar, be užterštumo indikatoriaus  
A10: su neorganiniu filtru (10 µm), absoliutaus filtravimo  
P10: popierinis filtras (10 µm), nominalaus filtravimo

**Darbinis slėgis** maks. 12 bar

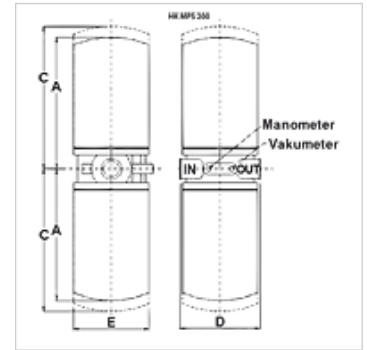

## Nuoroda

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK \*\*\* must be used.

## Aprašas

„Spin-On“ filtrai, skirti montuoti vamzdynuose

Diferencinis popierinio filtro elemento slėgis (P) maks. 4 bar

Diferencinis neorganinio filtro elemento slėgis (A) maks. 4 bar

Konstrukcija (Qmaks.) medžiagai pagal ISO VG 46, esant 50 °C (30 mm<sup>2</sup>/s) ir Δpbendr. = 0,4 bar

## užsakymo nuorodos

kitos filtruojančios medžiagos ir kitoms alyvų rūšims, klampumui arba temperatūrai skirti filtrai tiekiami pagal užklausimą

## Prekė

| Pavadinimas        | Filtro paviršius | Linijos jungtis | Q max.<br>(L/min) | A<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | Svoris<br>(kg) |
|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| HK MPS 200 RG1 A10 | 2 x 3160         | G 1.1/2"        | 220               | 216       | 241       | 140       | 129       | 4,0            |
| HK MPS 200 RG1 P10 | 2 x 4300         | G 1.1/2"        | 282               | 216       | 241       | 140       | 129       | 4,0            |
| HK MPS 250 RG1 A10 | 2 x 5390         | G 1.1/2"        | 250               | 261       | 286       | 140       | 129       | 4,2            |

A10 su neorganiniu filtru (10 µm), absoliutaus filtravimo – P10 popierinis filtras (10 µm), nominalaus filtravimo – Qmax - maks. tūrinis srautas

## Priedai

HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge

## Atsarginės dalys

FI SP E MP „Spin-On“ filtro MP elementas

FI SP R/S FK „Spin-On“ išleidimo linijos filtro / siurbimo linijos filtro galvutė