

HK EC PC IR USB



USB infraraudonųjų spindulių adapteris

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija „Chopper“ stiprintuvo HK EMI adapteris su USB jungtimi

Tiekimo apimtis Infraraudonųjų spindulių adapteris
3 m USB kabelis

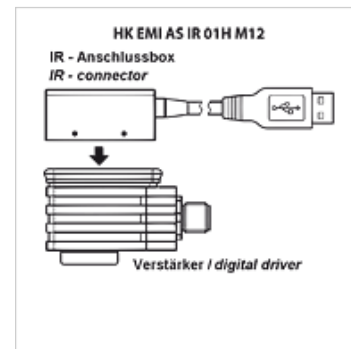

Aprašas

„Chopper“ stiprintuvo HK EMI AS IR nustatymui kompiuteriu

Prijungimas prie kompiuterio USB jungtimi

Adapteris užmaunamas ant stiprintuvo. Užmezgamas ryšys infraraudonaisiais spinduliais su stiprintuvu su 9,6 kbit/s perdavimo sparta. Išorinė maitinimo įtampa nereikalinga (maitinama per USB jungtį).

Prekė

| Pavadinimas | Konstrukcija | Svoris (kg) |
|-----------------|--|-------------|
| HK EC PC IR USB | Infraraudonųjų spindulių dėžė su 3 m USB kabeliu | 0,7 |

Priedai

HK E SW Programinė įranga ATOS proporcinei elektronikai

papildoma dalis šiems gaminiams

HK EMI „Chopper“ stiprintuvas HK EMI AS IR