


**Savybės**

**Naudojimas** Europos standarto krumpliaratiniam siurbliai BG3

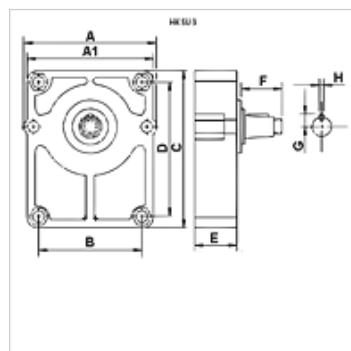

**Aprašas**

Papildomi guoliai naudojami krumpliaratiniuose siurbliuose, kuriuos, pvz., varo pleištiniai diržai arba grandinės ir dėl to yra veikiami didesnių radialinių apkrovų.

Siurblio ir papildomo guolio sujungimui reikalinga atitinkama jungiamoji stebulė. (Užsakyti atskirai!)

Tepimui rekomenduojamas tepalas pagal DIN 51502

Jungtis tik europiniui standartiniui siurbliai.

**Prekė**

Pavadinimas	siurbliai	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Stebulė	Velenas	Svoris (kg)
<b>HK SU 3 C</b>	BG 3 Europos standartas	124,5	120,0	98,2	150	128	52	48,0	12,0	8	HK BF 3	cilindrinis Ø 24	2,20
<b>HK SU 3 D</b>	BG 3 Europos standartas	124,5	120,0	98,2	150	128	52	43,0	12,0	4	HK BF 3	kūginis velenas 1:8	2,20

Stebulė = reikalinga movos stebulė – BG2 / BG3 - Europinis standartinis siurblys

**Priedai**

**HK BF** Coupling hub