SM M


Koto tarpiklis, SM M

Savybės

Konstrukcija	Koto sandarinimo rinkinys
Darbinis slėgis	iki 250 bar
Slydimo greitis max.	0,5 m/s
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	110 °C
Medžiagos	Mineralinės alyvos Vandeninės emulsijos
Montavimas	atvirose montavimo patalpose
Medžiaga	(3) Atraminis žiedas: poliformaldehidas / PTBR (4) Tarpiklis: sustiprinto audinio NBR
Panaudojimas	Hidraulika



Spaltmaß / Clearance	
d (mm)	e (mm)
d < 110	< 0,4
d > 110	< 0,7

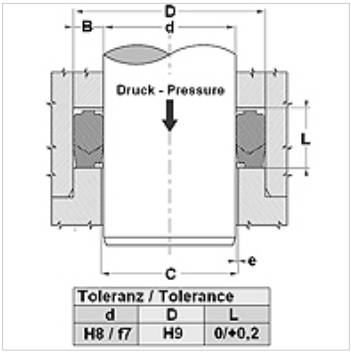

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	0/+0,2

Aprašas

didelė ekstruzinė varža
Nereikalingas reguliuojamo aukščio griovelis
Paprastas sprendimas.

užsakymo nuorodos

Esant ypatingoms eksploatavimo sąlygoms (skysčio, temperatūros, slėgio ir t. t.) prašome kreiptis į mus.
Gali būti kita medžiaga: FPM, EPDM.

Prekė

Pavadinimas	D (mm)	d (mm)	L (mm)
SM 255 196-M	65,00	50,00	22,50
SM 295 236-M	75,00	60,00	22,50
SM 334 275-M	85,00	70,00	22,50
SM 374 314-M	95,00	80,00	22,50
SM 413 354-M	105,00	90,00	22,50
SM 452 393-M	115,00	100,00	30,00

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.