



### Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Koto sandarinimo rinkinys
<b>Darbinis slėgis</b>	iki 250 bar
<b>Slydimo greitis max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatūra min.</b>	-30 °C
<b>Temperatūra max.</b>	110 °C
<b>Medžiagos</b>	Mineralinės alyvos Vandeninės emulsijos
<b>Montavimas</b>	atvirose montavimo patalpose
<b>Medžiaga</b>	(3) Atraminis žiedas: poliformaldehidas / PTBR (4) Tarpiklis: sustiprinto audinio NBR
<b>Panaudojimas</b>	Hidraulika



Spaltmaß / Clearance	
d (mm)	e (mm)
d < 110	< 0,4
d > 110	< 0,7

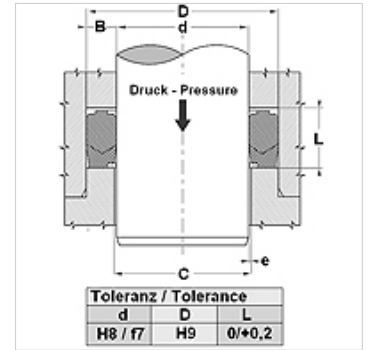

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	0/+0,2

### Aprašas

didelė ekstruzinė varža  
Nereikalingas reguliuojamo aukščio griovelis  
Paprastas sprendimas.

### užsakymo nuorodos

Esant ypatingoms eksploataavimo sąlygoms (skysčio, temperatūros, slėgio ir t. t.) prašome kreiptis į mus.  
Gali būti kita medžiaga: FPM, EPDM.

### Prekė

Pavadinimas	D (mm)	d (mm)	L (mm)
SM 255 196-M	65,00	50,00	22,50
SM 295 236-M	75,00	60,00	22,50
SM 334 275-M	85,00	70,00	22,50
SM 374 314-M	95,00	80,00	22,50
SM 413 354-M	105,00	90,00	22,50
SM 452 393-M	115,00	100,00	30,00