
SSK PE GE

Plastikinė apsauga nuo nutrynimo

Savybės

Taikymo sritis	Žarnų linijos, dylančios dėl judėjimo.
Ypatingi požymiai	kraštai užapvalinti, dėl to žarnos nepažeidžiamos lanksti toleruoja rūgštis, alyvas ir tirpiklius sudėtyje turi antistatinių priemaišų perdirbama atspari UV
Spalva	geltona
Temperatūra min.	-50 °C
Temperatūra max.	100 °C
Medžiaga	HD polietilenas

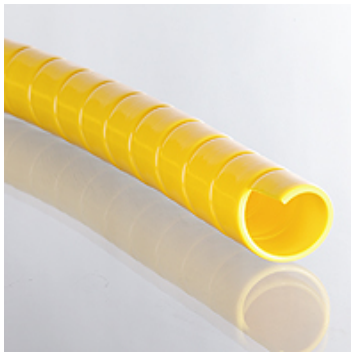

Nuoroda

Nuo SSK PE 66 yra skylė, skirta prailginimui

Prekė

Pavadinimas	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	žarnos išoriniam Ø
SSK PE 09 GE	9,6	12	1,2	09 - 13 mm
SSK PE 13 GE	13,4	16	1,3	13 - 18 mm
SSK PE 16 GE	16,0	20	2,0	16 - 22 mm
SSK PE 20 GE	20,6	25	2,2	20 - 27 mm
SSK PE 27 GE	27,0	32	2,5	27 - 36 mm
SSK PE 34 GE	34,6	40	2,7	34 - 44 mm
SSK PE 43 GE	43,2	50	3,4	43 - 55 mm
SSK PE 55 GE	55,6	63	3,7	55 - 67 mm
SSK PE 66 GE	66,2	75	4,4	66 - 80 mm
SSK PE 80 GE	80,2	90	4,9	80 - 98 mm
SSK PE 100 GE	99,0	110	5,5	99 - 115 mm
SSK PE 113 GE	113,2	125	5,9	113 - 130 mm
SSK PE 127 GE	127,0	140	6,5	125 - 155 mm

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.