
FBSG

Izoliacinė žarna, silikatas, silikonas

Savybės

Taikymo sritis	liejyklos, plieno liejyklos, stiklo fabrikai, laivų statyklos ir t. t.
Panaudojimas	kaip apsauga nuo prisilietimo prie įkaitusių ir šaltų žarnų
Spalva	pilka
Temperatūra max.	300 °C
Medžiaga	Silontex yarn with a silicone cover

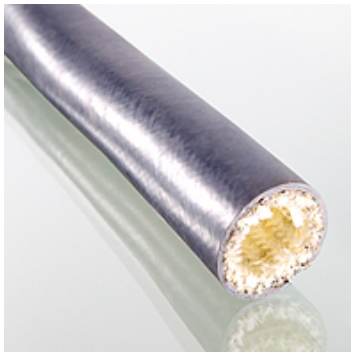

Nuoroda

„Germanischer Lloyd“ leidimas

Aprašas

Šerdis – tai žarnų pynė iš tekstūruotųjų ir sukriųjų „Silontex“ darinių, sienelių storis apie 3 mm, išorė dengta pilku silikonu, sunkiai užsiliepsnojanti, savaime užgęsta, apie „50° Shore“

Prekė

Pavadinimas	Vidinis Ø (mm)	Svoris kas m (kg)
FBSG 010	10	0,232
FBSG 015	15	0,243
FBSG 020	20	0,323
FBSG 022	22	0,335
FBSG 025	25	0,360
FBSG 030	30	0,391
FBSG 032	32	0,430
FBSG 035	35	0,471
FBSG 040	40	0,541
FBSG 050	50	0,716
FBSG 060	60	0,860