WA LF PN6 VA

Jungiamoji dalis ... LF, PN 6, VA

Savybės

Taikymo sritis	Metalinių žarnų prijungimo armatūra,
1 jungtis	lygi juostelė su laisvąja junge slėgio pakopoje PN6
1 sandarinimo forma	plokščio sandarinimo
Norma	DIN 2641 DIN EN 1092-1
Panaudojimas	sulituotas modelis atsparus iki 200 °C temperatūrai suvirintas nerūdijančiojo plieno modelis, atsparus temperatūrai iki 550 °C
Gaminio forma	tiesus
Medžiaga	Nerūdijančiojo plieno vamzdžio atvamzdis Nerūdijančiojo plieno briauna Nerūdijančiojo plieno laisvoji jungė



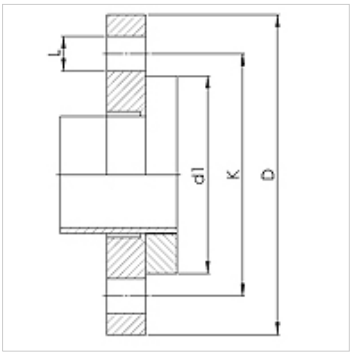

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LF PN6 VA	10	6	75	35	50	11
WA 013 LF PN6 VA	13	6	80	40	55	11
WA 020 LF PN6 VA	20	6	90	50	65	11
WA 025 LF PN6 VA	25	6	100	60	75	11
WA 032 LF PN6 VA	32	6	120	70	90	14
WA 040 LF PN6 VA	40	6	130	80	100	14
WA 050 LF PN6 VA	50	6	140	90	110	14
WA 065 LF PN6 VA	65	6	160	110	130	14
WA 080 LF PN6 VA	80	6	190	128	150	18
WA 100 LF PN6 VA	100	6	210	148	170	18
WA 125 LF PN6 VA	125	6	240	178	200	18
WA 150 LF PN6 VA	150	6	265	202	225	18

Gaminių variantai

WA LF PN6	Jungiamoji dalis ... LF, PN 6, plienas, Nerūdijančiojo plieno vamzdžio atvamzdis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.