


WA LF PN10 VA

Jungiamoji dalis ... LF, PN 10, VA

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------------|---|
| Taikymo sritis | Metalinių žarnų prijungimo armatūra, |
| 1 jungtis | Privirinama juostelė su laisvąja jungė slėgio pakopoje PN10 |
| 1 sandarinimo forma | plokščio sandarinimo |
| Norma | DIN 2673 DIN EN 1092-1 |
| Panaudojimas | sulituotas modelis atsparus iki 200 °C temperatūrai suvirintas nerūdijančiojo plieno modelis, atsparus temperatūrai iki 550 °C |
| Gaminio forma | tiesus |
| Medžiaga | Nerūdijančiojo plieno briauna Nerūdijančiojo plieno laisvoji jungė |

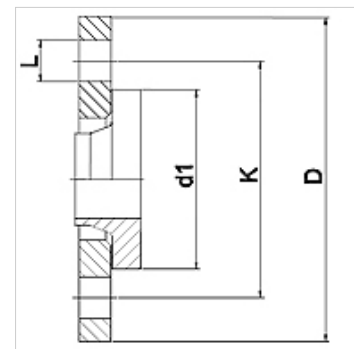

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

| Pavadinimas | DN | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|-------------------|-----|----------|--------|---------|--------|--------|
| WA 010 LF PN10 VA | 10 | 10 | 90 | 40 | 60 | 14 |
| WA 013 LF PN10 VA | 13 | 10 | 95 | 45 | 65 | 14 |
| WA 020 LF PN10 VA | 20 | 10 | 105 | 58 | 75 | 14 |
| WA 025 LF PN10 VA | 25 | 10 | 115 | 68 | 85 | 14 |
| WA 032 LF PN10 VA | 32 | 10 | 140 | 78 | 100 | 18 |
| WA 040 LF PN10 VA | 40 | 10 | 150 | 88 | 110 | 18 |
| WA 050 LF PN10 VA | 50 | 10 | 165 | 102 | 125 | 18 |
| WA 065 LF PN10 VA | 65 | 10 | 185 | 122 | 145 | 18 |
| WA 080 LF PN10 VA | 80 | 10 | 200 | 138 | 160 | 18 |
| WA 100 LF PN10 VA | 100 | 10 | 220 | 158 | 180 | 18 |
| WA 125 LF PN10 VA | 125 | 10 | 250 | 188 | 210 | 18 |
| WA 150 LF PN10 VA | 150 | 10 | 285 | 212 | 240 | 22 |

Gminių variantai

WA LF PN10 Jungiamoji dalis ... LF, PN 10, plienas, Plieninė briauna