
DPS SI

Stūmoklio sandarinimo rinkinys vientisam stūmokliui DPS SI


Savybės

Konstrukcija	Stūmoklio sandarinimo rinkinys
Darbinis slėgis	iki 300 bar
Slydimo greitis max.	0,5 m/s
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	110 °C
Medžiagos	Mineralinės alyvos Vandeninės emulsijos
Medžiaga	(1) Tarpiklis: sustiprinto audinio NBR (2) Kreipiamasis žiedas: poliformaldehidas
Panaudojimas	Hidraulika



Toleranz / Tolerance

D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

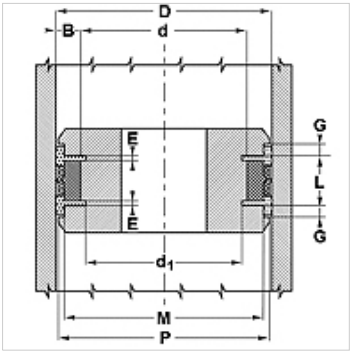

Aprašas

mažos trinties tarpiklis.
Paprastas sprendimas.

užsakymo nuorodos

Esant ypatingoms eksploatavimo sąlygoms (skysčio, temperatūros, slėgio ir t. t.) prašome kreiptis į mus.
Gali būti kita medžiaga: FPM.

Prekė

Pavadinimas	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)	d1 (mm)	E (mm)
DPS 30 22-SI	30	22	13,5	3,20	26	29,4	19,00	2,1
DPS 32 24-SI	32	24	15,5	3,20	28	31,4	21,00	3,1
DPS 35 27-SI	35	27	15,5	3,20	31	34,4	24,00	3,1
DPS 45 37-SI	45	37	15,5	3,20	41	44,4	34,10	3,1

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.