


HK PT77

Slėgio daviklio reguliatorius PT77

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
Darbinė temperatūra max.	70 °C
Jungtis	G 1/4" išorinis sriegis, pasukamas
Eksploatacinė įtampa	24 V DC
Elektros jungtis	Apvali kištukinė jungtis M 12 x 1, 4 polių
Medžiaga	Korpusas: plastikas Su terpe nesiliečiančios dalys: nerūdijantysis plienas V2A Tarpiklis: NBR
Tiekimo apimtis	be kištuko
Apsaugos klasė	IP 65

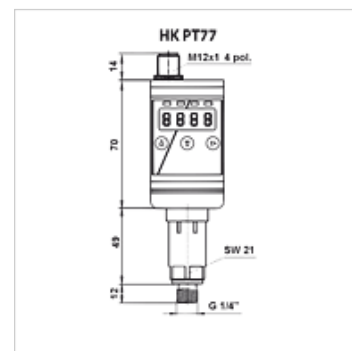

Aprašas

Kompaktiškas blokas, kurį sudaro slėgio jungiklis, slėgio jutiklis ir šviesos diodų indikatorius

Korpusas, pasukamas iki 270°

Išėjimas: 2 x PNP (laisvai programuojamas, atjungiamasis / sujungiamasis kontaktas, langas / histerezė)

be analoginio išėjimo

Tikslumas ±0,5 % galutinės vertės

Min. / maks. reikšmių atmintis

užsakymo nuorodos

M12 kištuką su kabeliu užsakyti atskirai

Prekė

Pavadinimas	Matavimo sritis	Svoris (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	nuo 0 iki 600 bar	0,5

Priedai

HK DSR 4POL Kampinis kištukas M12 4 polių su kabeliu