
HK PT77

Slėgio daviklio reguliatorius PT77

Savybės

Konstrukcija	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
Darbinė temperatūra max.	70 °C
Jungtis	G 1/4" išorinis sriegis, pasukamas
Eksploatacinė įtampa	24 V DC
Elektros jungtis	Apvali kištukinė jungtis M 12 x 1, 4 polių
Medžiaga	Korpusas: plastikas Su terpe nesiliečiančios dalys: nerūdijantysis plienas V2A Tarpiklis: NBR
Tiekimo apimtis	be kištuko
Apsaugos klasė	IP 65



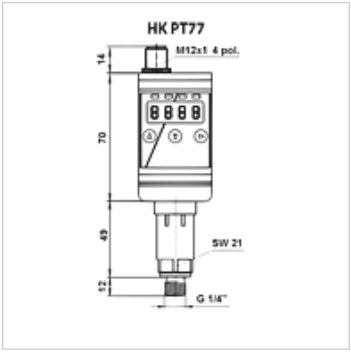

Aprašas

Kompaktiškas blokas, kurį sudaro slėgio jungiklis, slėgio jutiklis ir šviesos diodų indikatorius
Korpusas, pasukamas iki 270°
Išėjimas: 2 x PNP (laisvai programuojamas,atjungiamasis / sujungiamasis kontaktas, langas / histerezė)
be analoginio išėjimo
Tikslumas ±0,5 % galutinės vertės
Min. / maks. reikšmių atmintis

užsakymo nuorodos

M12 kištuką su kabeliu užsakyti atskirai

Prekė

Pavadinimas	Matavimo sritis	Svoris (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	nuo 0 iki 600 bar	0,5

Priedai

HK DSR 4POL	Kampinis kištukas M12 4 polių su kabeliu

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.