


# HK NTM XP

Lygio ir temperatūros jungiklis su LED indikatoriumi HK NTMXP

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Darbinis slėgis          | maks. 1 bar   |
| Darbinė temperatūra max. | 70 °C   |
| Jungtis                  | G 3/4" išorinis sriegis   |
| Eksploatacinė įtampa     | 24 V DC   |
| Elektros jungtis         | M12x1, 4 polių  |
| Apsaugos rūšis           | IP 65   |
| Medžiaga                 | Plūduras SK 601 - kietas PU<br>Jungiamasis vamzdis - žalvaris<br>Tarpiklis: NBR |
| Tiekimo apimtis          | be kištuko  |

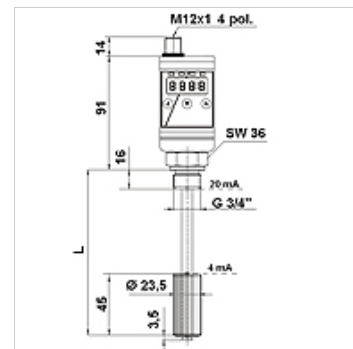

## Aprašas

Korpusas, pasukamas iki 270°

Išėjimas: 2 x PNP (laisvai programuojamas, atjungiamasis / sujungiamasis kontaktas, langas / histerezė)

Min. / maks. reikšmių atmintis

Lygio matavimas: daviklio ilgis atskaičius 45mm, ekrano raiška 10mm

Temperatūros matavimas: nuo -20°C iki +120°C (PT100)

Tikslumas ±1 % galutinės vertės

## užsakymo nuorodos

M12 kištuką su kabeliu užsakyti atskirai

## Prekė

| Pavadinimas         | L<br>(mm) | Svoris<br>(kg) |
|---------------------|-----------|----------------|
| HK NTM XP MS 2S 280 | 280       | 0,39           |
| HK NTM XP MS 2S 370 | 370       | 0,41           |
| HK NTM XP MS 2S 500 | 500       | 0,43           |

## Priedai

HK DSR 4POL Kampinis kištukas M12 4 polių su kabeliu