
HK NTM XP

Lygio ir temperatūros jungiklis su LED indikatoriumi HK NTMXP

Savybės

Darbinis slėgis	maks. 1 bar
Darbinė temperatūra max.	70 °C
Jungtis	G 3/4" išorinis sriegis
Eksploatacinė įtampa	24 V DC
Elektros jungtis	M12x1, 4 polių
Apsaugos rūšis	IP 65
Medžiaga	Plūduras SK 601 - kietas PU Jungiamasis vamzdis - žalvaris Tarpiklis: NBR
Tiekimo apimtis	be kištuko



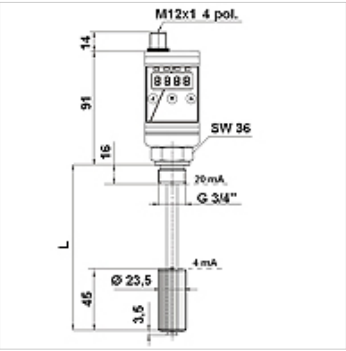

Aprašas

Korpusas, pasukamas iki 270°
Išėjimas: 2 x PNP (laisvai programuojamas,atjungiamasis / sujungiamasis kontaktas, langas / histerezė)
Min. / maks. reikšmių atmintis
Lygio matavimas: daviklio ilgis atskaičius 45mm, ekrano raiška 10mm
Temperatūros matavimas: nuo -20°C iki +120°C (PT100)
Tikslumas ±1 % galutinės vertės

užsakymo nuorodos

M12 kištuką su kabeliu užsakyti atskirai

Prekė

Pavadinimas	L (mm)	Svoris (kg)
HK NTM XP MS 2S 280	280	0,39
HK NTM XP MS 2S 370	370	0,41
HK NTM XP MS 2S 500	500	0,43

Priedai

HK DSR 4POL	Kampinis kištukas M12 4 polių su kabeliu

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.