
HK NTM

Lygio ir temperatūros jungiklis HK NTM

Savybės

Darbinis slėgis	maks. 1 bar
Darbinė temperatūra max.	80 °C
Jungtis	G 3/4" išorinis sriegis
Eksploatacinė įtampa	maks. 230 V AC
Elektros jungtis	Prietaisų kištukas M3 (3 polių)
Apsaugos rūšis	IP 65
Medžiaga	Plūduras SK 601 - kietas PU Jungiamasis vamzdis - žalvaris Tarpiklis: NBR
Histerezė	± 5 K



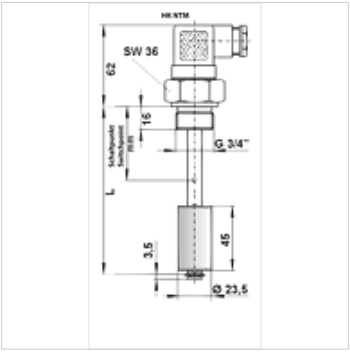

Aprašas

nereguliuojamas lygio ir temperatūros perjungimo taškas (atidariklis)

Prekė

Pavadinimas	L (mm)	Jungimo vieta (°C)	Jungimo vieta (mm)	Svoris (kg)
HK NTM M3 140 60NC 280	280	60	140	0,30
HK NTM M3 140 70NC 280	280	70	140	0,30
HK NTM M3 140 80NC 280	280	80	140	0,30
HK NTM M3 190 60NC 280	280	60	190	0,30
HK NTM M3 190 70NC 280	280	70	190	0,30
HK NTM M3 190 80NC 280	280	80	190	0,30
HK NTM M3 320 60NC 370	370	60	320	0,40
HK NTM M3 320 70NC 370	370	70	320	0,40
HK NTM M3 320 80NC 370	370	80	320	0,40

Perjungimo taškas (°C) = temperatūros nustatymo taškas – Perjungimo taškas (mm) = lygio nustatymo taškas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.