
HK B3/B14 230/400V

Elektros variklis B3/B14 230/400 V

Savybės

Konstrukcija	Tipas B3/B14 Nuimamos kojelės
Apsaugos rūšis	IP 55
Aplinkos temperatūra	nuo -20 °C iki +40 °C
Medžiaga	Korpusas: Aliuminis lakuotas



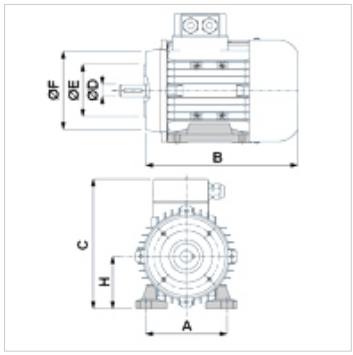

Aprašas

Narveliniai varikliai su autonominiu aušinimu

Vardinė įtampa 230/400 V 50 Hz, 460 V 60 Hz; 4 polių

Prekė

Pavadinimas	n 50 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D velenas (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	Svoris (kg)
HK K 401 FCPA	1360	0,18	0,60	0,73	63	100	194	174	11	60	90	4,5
HK K 402 FCPA	1380	0,25	0,80	0,74	71	112	215	189	14	70	105	6,0
HK K 403 FCPA	1380	0,37	1,10	0,75	71	112	215	189	14	70	105	6,5
HK K 404 FCPA	1380	0,55	1,50	0,75	80	125	250	209	19	80	120	9,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – n 50 Hz = nominalusis sūkių skaičius esant 400 V/50 Hz – I 50 Hz = nominalioji srovė prie 400 V/50 Hz – LF 50 Hz = galios faktorius cos phi prie 50 Hz

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.