


# HK B5 230/400V IE2

Elektros variklis B5 230/400 V IE2

**HANSA FLEX**

## Savybės

Konstrukcija	Tipas B5 be kojelių
Apsaugos rūšis	IP 55
Aplinkos temperatūra	nuo -20 °C iki +40 °C
Medžiaga	Korpusas: Aliuminis

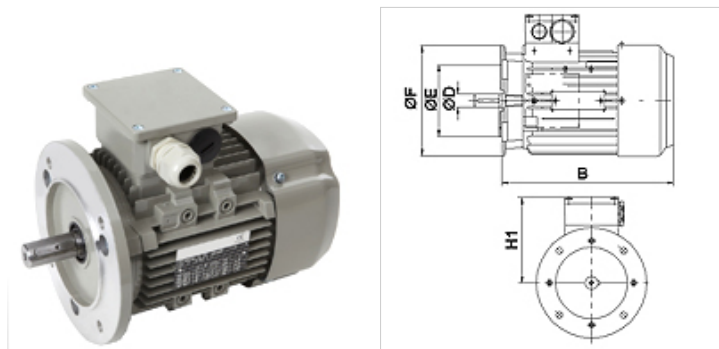

## Aprašas

Narveliniai energiją taupantys varikliai su autonominiu aušinimu

High Efficiency IE2 - IEC60034-30:2008

Vardinė įtampa 230/400 V 50 Hz, 460 V 60 Hz; 4 polių

Įtampos tolerancija +/- 5 %

## Prekė

Pavadinimas	n 50 Hz	n 60 Hz	P 50 Hz	P 60 Hz	I 50 Hz	LF 50 Hz	H1	B	C	Ø D velenas (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	η (IE2) %	Svoris (kg)
<b>HK 80M4 B5 2-4 IE2</b>	1400	1700	0,75	0,86	1,81	0,75	120	268	200	19	130	200	79,6	12,3
<b>HK 90L4 B5 2-4 IE2</b>	1440	1740	1,50	1,75	3,40	0,77	128	326	218	24	130	200	82,8	18,0
<b>HK 100LA4 B5 2-4 IE2</b>	1455	1755	2,20	2,55	4,65	0,81	166	336	266	28	215	250	84,3	21,0
<b>HK 100LB4 B5 2-4 IE2</b>	1455	1755	3,00	3,45	6,20	0,82	166	336	266	28	215	250	85,5	25,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – P 60 Hz = nominalioji galia esant 400 V/60 Hz – n 50 Hz = nominalusis sūkių skaičius esant 400 V/50 Hz – n 60 Hz = nominalusis sūkių skaičius esant 400 V/60 Hz – I 50 Hz = nominalioji srovė prie 400 V/50 Hz – LF 50 Hz = galios faktorius cos phi prie 50 Hz – η (IE2) = naudingumo koeficientas pagal IE2, % (veikiant pilnai apkrovai)