


# HK TAP 115

Bako alsuoklis ir pildymo filtras

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Flanšo tvirtinimas prie bako, su įpylimo sietu su užterštumo indikatoriumi
<b>Temperatūra min.</b>	-25 °C
<b>Temperatūra max.</b>	100 °C
<b>Medžiaga</b>	Plastikinis dangtis Tarpiklis: NBR Plieninis sietas
<b>Oro kiekis</b>	max. 1600 l/min - for HK TAP115 1 max. 2100 l/min - for HK TAP115 2

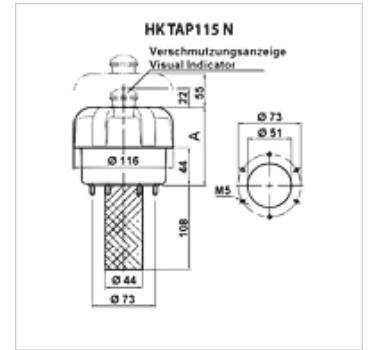

## Nuoroda

nurodytas filtro elementas tinka tik oro filtrui

## Aprašas

Hidraulinių bakų ventiliavimui sistemose su dideliais tūriniais srautais arba greitai besikeičiančiu bako tūriu.

## Prekė

Pavadinimas	Filtravimo blokas (µm)	Oro kiekis (L/min)	A (mm)	Tvirtinimas	L (mm)	Diskas su skylėmis varžtams (mm)	Ø A (mm)	Bako skylė (mm)	Svoris (kg)
HK TAP115 1 F A03 A1B	3	1600	91	6 x M5	108,0	73	116,00	51 mm	0,46
HK TAP115 2 F A03 A1B	3	2150	155	6 x M5	108,0	73	116,00	51 mm	0,60

## Priedai

HK A115 įpylimo ir ventiliacinio filtro TAP įdėklas