
# TF 200

PTFE žarna, lygi, 2 vielos tinkleliai

HANSA FLEX

## Savybės

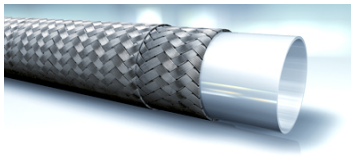

| | |
|---|---|
| **Panaudojimas** | Medium pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media |
| **Taikymo sritis** | Daugiausia chemijos ir maisto produktų pramonei |
| **Konstrukcija** | Lygus vidinis sluoksnis iš balto PTFE |
| **Savybės** | Dėl lygios vidinės šerdies žarnoje nelieka likučių<br>Tinka maisto produktams |
| **Vielinis tinklelis** | 2 apipynai iš 1.4301 / 1.4306 |
| **Vidinis sluoksnis** | PTFE |
| **Išorinis sluoksnis** | nėra |
| **Spalva** | metalo spalvos |
| **Temperatūra min.** | -70 °C |
| **Temperatūra max.** | 260 °C |
| **Temperatūra** | galioja tik žarnai |
| **Medžiaga** | PTFE (politetrafluoretilenas) |
| **Leidimas** | Pagrindinė medžiaga yra su FDA leidimu. |

## Nuoroda

Nurodytos slėgio vertės galioja tik žarnoms.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 3 against bursting<br>
Nerekomenduojama naudoti esant didelėms dinaminėms apkrovoms.
Nuo 120 °C atkreipti dėmesį į slėgio sumažėjimo koeficientą.
(Maks. darbinis slėgis = darbinis slėgis x koeficientas).<br>
Temp.: 120 °C / 140 °C / 160 °C / 180 °C / 200 °C / 220 °C
Koeficientas: 1,00 / 0,80 / 0,60 / 0,40 / 0,20 / 0,00

## užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

## Prekė

| Pavadinim | DN* | Colis | Dydis | Vidinis Ø min. (mm) | Vidinis Ø max. (mm) | Išorinis Ø min. (mm) | Išorinis Ø max. (mm) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Bandymo slėgis (bar) | Kritinis plyšimo slėgis (bar) | Svoris kas m (kg) | Gamybinis ilgis (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TF 206** | 6 | 1/4" | 4 | 6,3 | 7,1 | 9,9 | 11,1 | 76 | 247,0 | 371 | 741 | 0,179 | nuo 20 iki 80 |
| **TF 208** | 8 | 5/16" | 5 | 8,0 | 8,8 | 12,0 | 13,2 | 102 | 230,0 | 345 | 690 | 0,241 | nuo 20 iki 80 |
| **TF 210** | 10 | 3/8" | 6 | 9,6 | 10,4 | 14,0 | 15,2 | 133 | 207,0 | 345 | 621 | 0,311 | nuo 20 iki 80 |
| **TF 213** | 12 | 1/2" | 8 | 12,8 | 13,6 | 17,2 | 19,9 | 152 | 183,0 | 275 | 552 | 0,411 | nuo 20 iki 80 |
| **TF 216** | 16 | 5/8" | 10 | 16,1 | 17,1 | 20,3 | 21,7 | 178 | 138,0 | 207 | 414 | 0,470 | nuo 10 iki 20 |
| **TF 220** | 19 | 3/4" | 12 | 19,2 | 20,4 | 23,5 | 25,2 | 203 | 126,0 | 189 | 379 | 0,551 | nuo 10 iki 20 |
| **TF 225** | 25 | 1" | 16 | 25,5 | 26,7 | 29,9 | 31,6 | 305 | 103,0 | 155 | 310 | 0,732 | nuo 10 iki 20 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*