


HK GEH BC

Kasetės vožtuvų T-2A korpusas

HANSA FLEX

Savybės

Medžiaga	Aliuminis Plienas
Darbinis slėgis	up to 350 bar

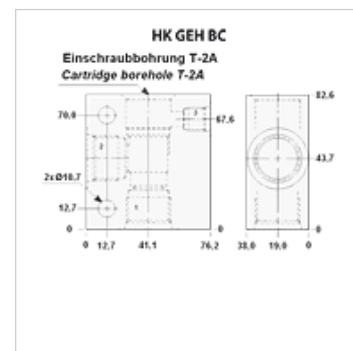

Prekė

Pavadinimas	1,3 jungtys	3 jungtis	Darbinis slėgis bar	Vožtuvo skylė	Medžiaga	vožtuvo tipui	Svoris (kg)
HK BCV	G 1/2"	G 1/4"	maks. 210 bar	T-2A	aliuminis	HK CKEB / HK CBEA	0,5
HK BCV S	G 1/2"	G 1/4"	maks. 350 bar	T-2A	plienas	HK CKEB / HK CBEA	1,4
HK BCW	G 3/4"	G 1/4"	maks. 210 bar	T-2A	aliuminis	HK CKEB / HK CBEA	0,5
HK BCW S	G 3/4"	G 1/4"	maks. 350 bar	T-2A	plienas	HK CKEB / HK CBEA	1,4

priedai šiems gaminiams

HK CB L	Nuleidžiamų stabdžių vožtuvas CB
HK CK XCN	Atbulinės eigos vožtuvas CK