


HK GEH CA

Kasetės vožtuvų T-3A korpusas

HANSA FLEX

Savybės

Medžiaga	Aliuminis Plienas
Darbinis slėgis	up to 350 bar

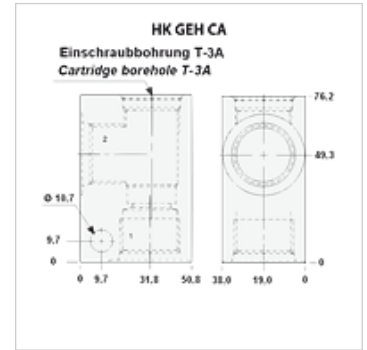

Prekė

Pavadinimas	1,3 jungtys	Darbinis slėgis bar	Vožtuvo skylė	Medžiaga	vožtuvo tipui	Svoris (kg)
HK CAV	G 1/2"	maks. 210 bar	T-3A	aliuminis	HK RDFA / HK RPGC	0,5
HK CAV S	G 1/2"	maks. 350 bar	T-3A	plienas	HK RDFA / HK RPGC	1,4
HK CAW	G 3/4"	maks. 210 bar	T-3A	aliuminis	HK RDFA / HK RPGC	0,5
HK CAW S	G 3/4"	maks. 350 bar	T-3A	plienas	HK RDFA / HK RPGC	1,4

priedai šiems gaminiams

HK RD	Redukcinis vožtuvas RD
HK RP	Redukcinis vožtuvas RP